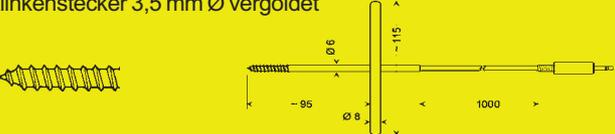



Pt 1000 - Meßfühler, 2-Leiter (Standard Kl. B)

Alle Fühlerkonstruktionen auch als Pt100 2- / 3- oder 4-Leiter lieferbar

Bestelltype Meßbereich	Anwendungen / Abmessungen (mm) technische Details	Ansprech- geschw. t_{90}	geeignet für	Preis
GTF 175 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase rostbeständiges V4A-Rohr, Kunststoffhandgriff, Knickschutz- verschraubung, 1m hochflexibles Siliconkabel, Klinkenstecker 3,5 mm Ø vergoldet 	Flüssigkeiten ca. 10 sec. Luft ca. 40 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80 GPHU014MP	
GTF 175 LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GTF 175 / 1.6 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase Sensorrohr: Mantelelement Ø1.6mm, biegsam, sonst wie GTF175	Flüssigkeiten ca. 4 sec. Luft ca. 25 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80 GPHU014MP	
GTF 175 / 1.6 - LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GES 175 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Einstechfühler für weichplastische Medien V4A-Rohr mit schlanker Einstechspitze, sonst wie GTF175 	ca. 10 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80 GPHU014MP	
GES 175 LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GOF 175 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Oberflächenfühler für feste Oberflächen Stirnseitiges Pt1000-Keramikplättchen 2 x 2,3mm, V4A-Fühlerrohr vorne 3 x 3 mm quadratförmig, sonst wie GTF175 	ca. 60 sec.	GMH175 ST60, ST80	
GOF 175 LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GOF 175 Mini -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Oberflächenfühler für feste Oberflächen, schnell Stirnseitiges Pt1000-Keramikplättchen 2 x 2,3mm, V4A-Fühlerrohr, 1m Siliconkabel, Klinkenstecker 3,5mm Ø vergoldet 	ca. 15 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80	
GLF 175 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Luft-/Gasfühler für saubere Medien (bei verschmutzten Medien GTF175 verwenden), Gelochtes V4A-Schutz- rohr, dahinter schnell ansprechender Pt1000-Miniatursensor frei ange- ordnet, dadurch hohe Ansprechgeschwindigkeit, sonst wie GTF175 	ca. 15 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80	
GLF 175 LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GGF 175 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Gefriergutfühler zum Einschrauben in Gefriergut, etc. ohne vorheriges Vorbohren V4A-Rohr 6Ø mit Schraubenspitze, 1m hochflexibles Siliconkabel, Klinkenstecker 3,5 mm Ø vergoldet 	ca. 15 sec.	GMH175 GFTH200 ST60, ST80	
GTF 2000 -70 ... +200°C Pt1000 Kl. B	Luft-/Rohranlegefühler Fühler für Tauchhülse. Fühlerhülse aus Edelstahl, hochflexibles Siliconkabel 2 x 0,25 ² , Klinkenstecker 3.5 Ø vergoldet 		GMH175 GFTH200 ST60, ST80 GPHU014MP	
GTF 2000 LE	Kabellänge nach Wunsch (1m Standard), Jeder weitere angefangene Meter wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	
GTF 2000 WD -20 ... +70°C Pt1000 Kl. B	Luft-/Rohranlegefühler - Wasserdichte Ausführung Fühlerkonstruktion wie vor, jedoch Kabel aus PVC und Fühlerrohr wasserdicht umschumpft. Max. 70°C!		GMH175 GFTH200 ST60, ST80 GPHU014MP	
GTF 2000 WD - LE	wie vor, jedoch mit losen Drahtenden		GIA20EB	

Fühler ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen fertigen wir kurzfristig und preisgünstig für Sie an. Bitte anfragen.